

PLX-G1




PLX-G1

TAM HD 1080P MDVR

- PLX-G1, tam HD1080P özellikli, 4 kanallı mobil dijital video kayıt cihazıdır.
- (MDVR) araç gözetimi ve izleme amacıyla tasarlanmış olup, dahili bağlantı, gelişmiş video sıkıştırma, canlı takip için GPS konumlandırma teknolojisi ve kablosuz veri yükleme için Wi-Fi özellikleri içermektedir.


Temel nitelikler:

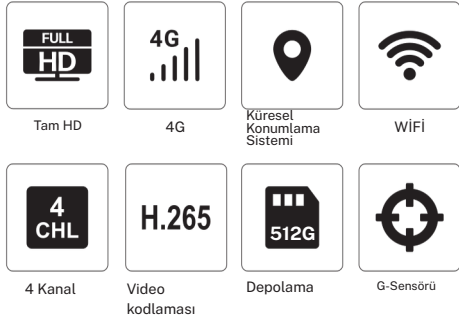


- ✓ AHD 1080P/720P/CVBS kameraları bağlayan 4 kanallı destek.
- ✓ Çift SD kart depolama, her biri maksimum 512G kapasitesine sahip.
- ✓ Dahili ultra kapasitör, ani kesintilerden kaynaklanan veri kaybını önler.
- ✓ Uzantılar: 4G, GPS, WIFI.[opsiyonel] Sıcaklık ve nem sensörleri, RFID,
- ✓ yakıt sensörleri ve yolcu sayaçları gibi harici cihazları bağlama desteği.

Özellikler:

System	İşletim Sistemi	Linux
	Dil	Çince/İngilizce/Türkçe
	İşlem Arayüzü	Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (OSD Menüsü)
	Şifre Güvenliği	2 Seviye: Yönetici/Kullanıcı
Video	Video Girişi	4 Kanal 1080P AHD/720P AHD/960H/D1/CIF
	Video Çıkışı	1 Kanal VGA çıkışı veya 1 Kanal CVBS çıkışı
	Video Ekranı	Tek resim, 4 resim
	Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
	Görüntü Sıkıştırma	H.265 Ana profil
Audio	Ses Girişi	4 Kanal
	Ses Çıkışı	1 Kanal
	Kayıt Formatı	Eşzamanlı A/V kaydı
	Ses Sıkıştırma	G.726
Recording & Playback	Video Kayıt	Önyükleme kaydı, Alarm kaydı
	Depolama Ortamı	Çift SD kart depolama
	Video Sorgulama	Kanal ve kayıt türüne göre arama
Storage	Çift SD Kart	32GB/64GB/128GB/256GB/512GB destekler
Upgrade	Yükseltme Modu	Manuel yükseltme, Uzaktan yükseltme
Alarm	Alarm Girişi	4 Kanal, DC5-32V giriş
	Alarm Çıkışı	1 Kanal, DC12V çıkış
Communication Ports	RS485	PTZ kontrolü veya veri Cihaz kullanımı için
	RS232	iletişim veya veri kullanımı için
	USB	USB2.0
Wireless Communication	3G/4G	EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE isteğe bağlı
	WIFI	802.11b/g/n, frekans 2,4 GHz/5,8 GHz[isteğe bağlı]
GPS	Uluslararası	Konum takibi, hız tespiti ve zaman senkronizasyonu[isteğe bağlı]
G-Sensor	Dahili G-Sensörü	Dahili 3 eksenli atalet sensörü [isteğe bağlı]
Interface IR		1 IR uzatma kablosu arayüzü
Other	Güç Girişi	DC 8-36 V, ACC
	Güç Çıkışı	DC 12 V, 2 A
	Çalışma Sıcaklığı	-30°C~70°C
	Boyutlar (GxYxD)	147 mm × 124 mm × 41 mm

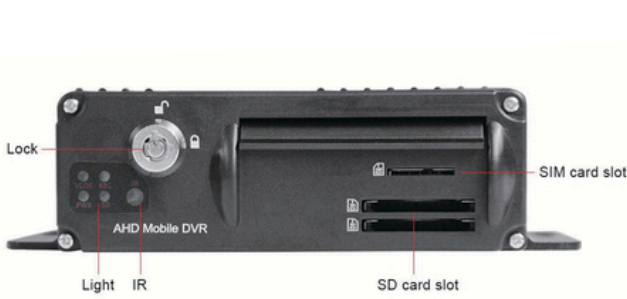

ÖN PANEL

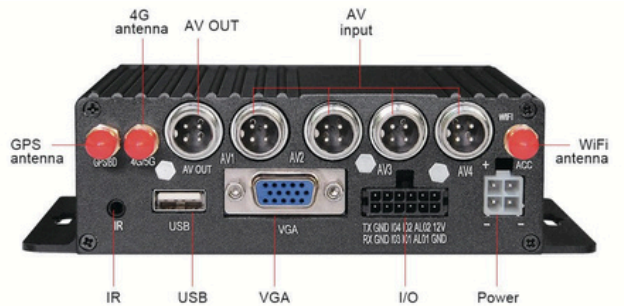

ARKA PANO